

# EQUIBLOC



**Equilibreur de charge**  
**de 0,4 à 55 kg**

 **VERLINDE**  
LIFTING EQUIPMENT

2, boulevard de l'Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France

Téléphone : (33) 02 37 38 95 95 - Télécopieur : (33) 02 37 38 95 99

Internet : [www.verlinde.fr](http://www.verlinde.fr)

JV 10 2004 13 U

# EQUIBLOC

## Équilibreur de charge de 0,4 à 55 kg

### CARACTERISTIQUES GENERALES

L'**EQUIBLOC**, un emploi universel :


- sur les chaînes de fabrication qui exigent l'utilisation d'un grand nombre d'outils ; il libère la surface de travail.
- dans les ateliers qui nécessitent l'usage d'outils lourds, il supprime les efforts inutiles.

L'**EQUIBLOC** un appareil ergonomique.

Il améliore très nettement les conditions habituelles de travail, il accroît le rendement et contribue à réduire les accidents de travail et l'absentéisme.

L'**EQUIBLOC**, un appareil économique.

Les outils suspendus à l'**EQUIBLOC** sont protégés des coups et des chutes ; leurs câbles d'alimentation s'usent moins vite. Un seul **EQUIBLOC** peut être utilisé au même poste pour suspendre différents outils.

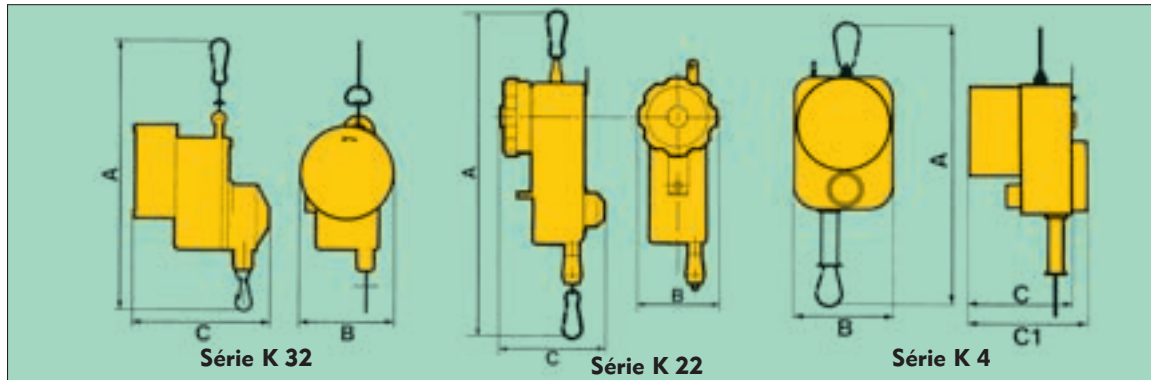

### ENCOMBREMENTS

Types	Capacité réglable mini/maxi (kg)	Nombre de tours ressorts (mini/maxi)	Course utile du câble (cm)	Encombresments				Poids (kg)
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1	
K 32/25	0,4/1,8	2/26	170	225	72	108		0,53
K 32/30	0,9/2,3	2/19	170	225	72	108		0,55
K 22/5	1,3/3,5	1,5/18	260	410	116	146		2,25
K 22/6	2,3/5,5	2/11	260	410	116	146		2,30
K 22/7	4/7	3/7	260	410	116	146		2,38
K 22/525	5,5/9	2,5/13	255	410	116	164		3,30
K 22/625	8/13	2,5/8	255	410	116	164	3,40	
K 22/275	12,5/17,5	2,5/4	255	410	116	164		3,50
K 4/1*	17/28	 réglage de la tension des ressorts par clé.	240	570	192	205		13,60
K 4/2*	24/38		240	570	192	205		14,20
K 4/4	36/49		240	570	192	205		14,60
K 4/4*	43/55		240	570	192	205		15
K 4/1 PO	17/28		240	570	192		240	14,50
K 4/2 PO	24/38		240	570	192		240	15,10
K 4/3 PO	36/49		240	570	192		240	15,50
K 4/4 PO	43/55		240	570	192		240	15,90

Caractéristiques et encombrements sous réserve de modifications

### EQUIBLOC TYPE K : JUSQUE 55 KG DE CHARGE

- Equilibre parfaitement - de 400 gr à 55 kg - les outils qui lui sont suspendus, quelle que soit la longueur du câble déroulée. Muni de crochets du type mousqueton, sa mise en place est immédiate.
- Sûr : l'**EQUIBLOC "K"** est équipé d'un frein qui assure le blocage immédiat du tambour dès qu'un mouvement trop violent est infligé au câble, à l'enroulement comme au déroulement.

- Souple : l'**EQUIBLOC "K"** s'adapte immédiatement à des outils de poids différents, par simple ajustage de la tension de ses ressorts compensateurs.
- Robuste : l'**EQUIBLOC "K"** est équipé d'axes et paliers prévus pour une très longue durée de vie et d'un câble très largement dimensionné (coefficient minimal 10).

- Les équilibreurs **EQUIBLOC**, type K, sont livrés complets, prêts à l'emploi, avec câbles et crochets :
  - avec guide-câble incorporé : type K...
  - avec guide-câble et axes montés sur billes : type K...\*
  - avec guide-câble, axes sur billes et dérouleur de câbles : type K... PO.

DISTRIBUTEUR

